
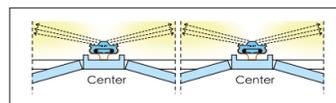

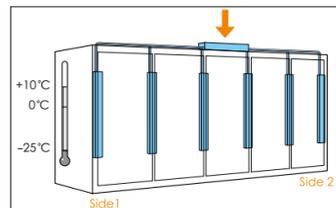



展柜类产品使用技术指引

一、安装方式


1. 垂直安装方式：适用于落地式大型冷冻柜

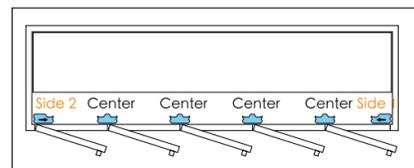


2. 水平安装方式：适用于组合式/岛式冷冻柜和开放式冷藏柜

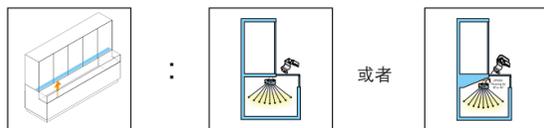

组合式冷冻柜安装示意图

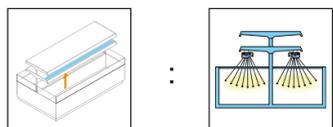


岛式冷冻柜安装示意图

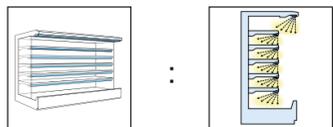


开放式冷藏柜安装示意图

二、相关安装配件选择

1. 垂直安装配件：

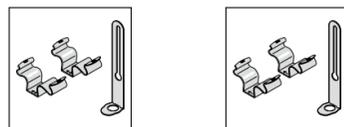


LFM30X/31X系列安装支架（中间用&侧边用）/低脚&高脚

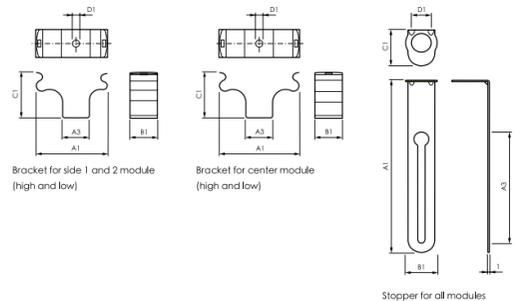


Mounting brackets and stopper	Dimensions (mm)				
	A1	A3	B1	C1	D1
Mounting bracket for center module (Low)	± 57.5	20	20	20	5.5
Mounting bracket for side module (Low)	± 50.5	20	20	20	5.5
Mounting bracket for center module (High)	± 57.5	20	20	33.6	5.5
Mounting bracket for side module (High)	± 50.5	20	20	33.6	5.5
Stopper	110	70	18	25	13

2. 水平安装配件：

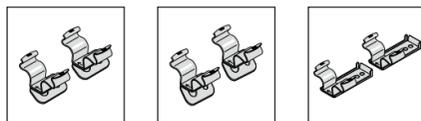

LFM 22X set 20° LFM 22X set 45° LFM 22X Slide

LFM22X系列安装支架

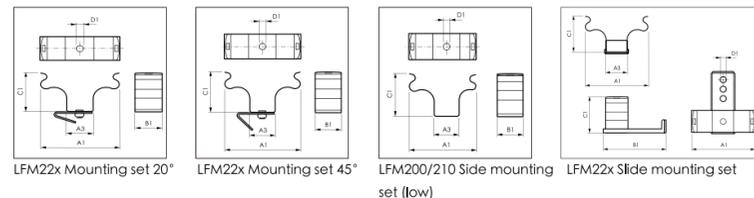

LFM22x Mounting set 20° LFM22x Mounting set 45° LFM200/210 Side mounting set (low) LFM22x Slide mounting set (low)



Mounting brackets and stopper	Dimensions (mm)				
	A1	A3	B1	C1	D1
Mounting bracket for center module (Low)	± 57.5	20	20	20	5.5
Mounting bracket for side module (Low)	± 50.5	20	20	20	5.5
Mounting bracket for center module (High)	± 57.5	20	20	33.6	5.5
Mounting bracket for side module (High)	± 50.5	20	20	33.6	5.5
Stopper	110	70	18	25	13



LED飞灵冷柜灯 Affn. LED Freezer Module



<http://www.lighting.philips.com.cn>

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦电子有限公司版权所有
未经许可，禁止全部及部分复制

2009年 印刷于上海



LED飞灵冷柜灯 — 落地式冷柜



Afn. LED Freezer Module

应用场所

超市大型冷冻柜照明 (高度1.5/1.7米)

产品特点

- 新一代冷柜光源, 实现与众不同的视觉效果
- 新型侧发光原理设计, 使冷柜内商品表面配光均匀;
- 性能可靠, 节能环保
- 适用于最低 -20°C低温环境;
- 使用寿命超过50,000小时, 没有维护成本;
- 与传统方案相比, 节能效果60%以上;
- 国际认证:
 - ENEC/CE
 - Class III Product Safety
 - RoHS/WEEE, EU directive 2002/95/EC

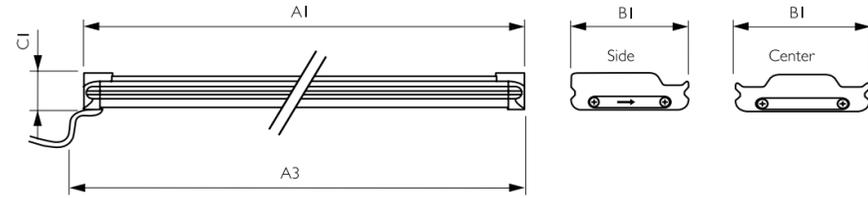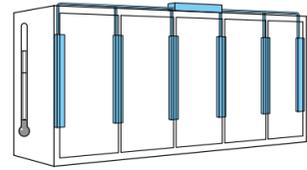

技术参数

型号	功率(瓦)	色温	A1 (mm)	A3 (mm)	BI (mm)	CI (mm)	适用变压器	安装配件
飞灵冷柜灯LFM300 1700mm 冷白 中间用	29	5600	1700	1710	56	24	LED恒压电源 24伏系列 (20W/60W/100W)	Mounting Bracks & Stopper
飞灵冷柜灯LFM300 1700mm 冷白 侧边用	19	5600	1700	1710	49	24		
飞灵冷柜灯LFM300 1500mm 冷白 中间用	24	5600	1500	1510	56	24		
飞灵冷柜灯LFM300 1500mm 冷白 侧边用	15	5600	1500	1510	49	24		
飞灵冷柜灯LFM300 1700mm 白色 中间用	29	4100	1700	1710	56	24		
飞灵冷柜灯LFM300 1700mm 白色 侧边用	19	4100	1700	1710	49	24		Mounting Bracks & Stopper
飞灵冷柜灯LFM300 1500mm 白色 中间用	24	4100	1500	1510	56	24		
飞灵冷柜灯LFM300 1500mm 白色 侧边用	15	4100	1500	1510	49	24		



<http://www.lighting.philips.com.cn>

本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦电子有限公司版权所有
未经许可, 禁止全部及部分复制

2009年 印刷于上海

LED飞灵冷柜灯 — 组合式冷柜



Afn. LED Freezer Module

应用场所

超市组合式冷冻柜照明 (高度0.6/0.8/1.0米)

产品特点

- 新一代冷柜光源, 实现与众不同的视觉效果
- 新型侧发光原理设计, 使冷柜内商品表面配光均匀;
- 性能可靠, 节能环保
- 适用于最低 -20°C低温环境;
- 使用寿命超过50,000小时, 没有维护成本;
- 与传统方案相比, 节能效果60%以上;
- 国际认证:
 - ENEC/CE
 - Class III Product Safety
 - RoHS/WEEE, EU directive 2002/95/EC

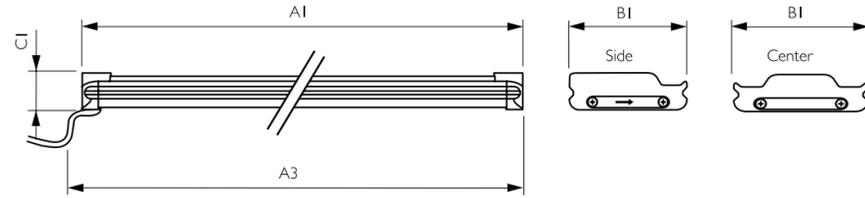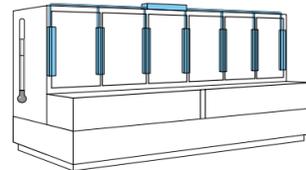

技术参数

型号	功率(瓦)	色温	A1 (mm)	A3 (mm)	BI (mm)	CI (mm)	适用变压器	安装配件
飞灵冷柜灯LFM310 940mm 冷白 中间用	16	5600	940	950	56	24	LED恒压电源 24伏系列 (20W/60W/100W)	Mounting Bracks & Stopper
飞灵冷柜灯LFM310 940mm 冷白 侧边用	8	5600	940	950	49	24		
飞灵冷柜灯LFM310 870mm 冷白 中间用	13	5600	870	880	56	24		
飞灵冷柜灯LFM310 870mm 冷白 侧边用	7	5600	870	880	49	24		
飞灵冷柜灯LFM310 745mm 冷白 中间用	10	5600	745	755	56	24		
飞灵冷柜灯LFM310 745mm 冷白 侧边用	7	5600	745	755	49	24		
飞灵冷柜灯LFM310 940mm 白色 中间用	16	4100	940	950	56	24		
飞灵冷柜灯LFM310 940mm 白色 侧边用	8	4100	940	950	49	24		
飞灵冷柜灯LFM310 870mm 白色 中间用	13	4100	870	880	56	24		
飞灵冷柜灯LFM310 870mm 白色 侧边用	7	4100	870	880	49	24		
飞灵冷柜灯LFM310 745mm 白色 中间用	10	4100	745	755	56	24		
飞灵冷柜灯LFM310 745mm 白色 侧边用	7	4100	745	755	49	24		



<http://www.lighting.philips.com.cn>

本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦电子有限公司版权所有
未经许可, 禁止全部及部分复制

2009年 印刷于上海

LED飞灵冷柜灯 — 岛柜



Afn. LED Freezer Module

应用场所

超市岛式冷冻柜照明 (高度0.6/0.8/1.0米)

产品特点

- 新一代冷柜光源, 实现与众不同的视觉效果
- 新型侧发光原理设计, 使冷柜内商品表面配光均匀;
- 性能可靠, 节能环保
- 适用于最低 -20°C低温环境;
- 使用寿命超过50,000小时, 没有维护成本;
- 与传统方案相比, 节能效果60%以上;
- 国际认证:
 - ENEC/CE
 - Class III Product Safety
 - RoHS/WEEE, EU directive 2002/95/EC

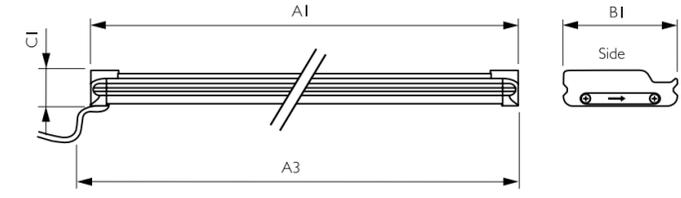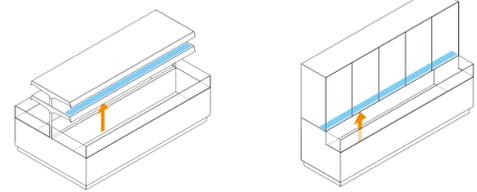

技术参数

型号	功率(瓦)	色温	A1 (mm)	A3 (mm)	BI (mm)	CI (mm)	适用变压器	安装配件
飞灵冷柜灯LFM323 1150mm 冷白 中间用	12	5600	1150	1180	49	24	LED恒压电源 24伏系列 (20W/60W/100W)	LFM2XX/3XX 系列安装支架
飞灵冷柜灯LFM323 900mm 冷白 侧边用	10	5600	900	930	49	24		
飞灵冷柜灯LFM323 1150mm 白色 中间用	12	4100	1150	1180	49	24		
飞灵冷柜灯LFM323 900mm 白色 侧边用	10	4100	900	930	49	24		



<http://www.lighting.philips.com.cn>

本资料所列数据仅供参考, 具体产品数据以产品说明书为准, 如有更改恕不另行通知
荷兰皇家飞利浦电子有限公司版权所有
未经许可, 禁止全部及部分复制

2009年 印刷于上海